

GRADUS CARPET TILES


CITYSCENE & BRICKWORKS

gerflor.com




Gerflor[®]
theflooringroup

SAGA²

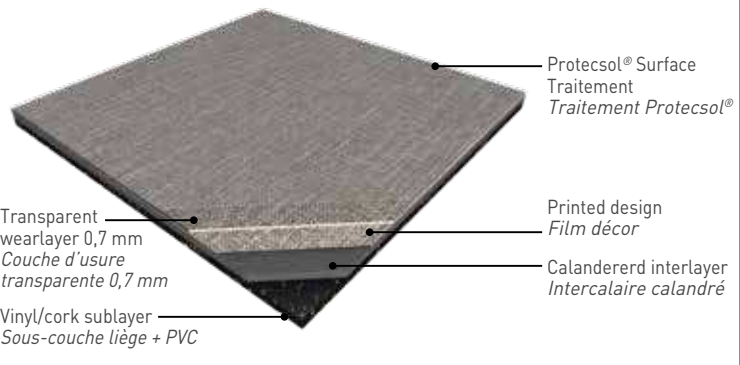

SAGA²

Dock Taupe

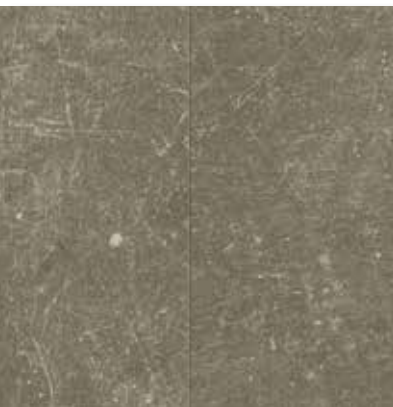

SAGA²

Gentleman Taupe



GRADUS


Brickworks Ironstone



GRADUS

Cityscene Tin

GRADUS

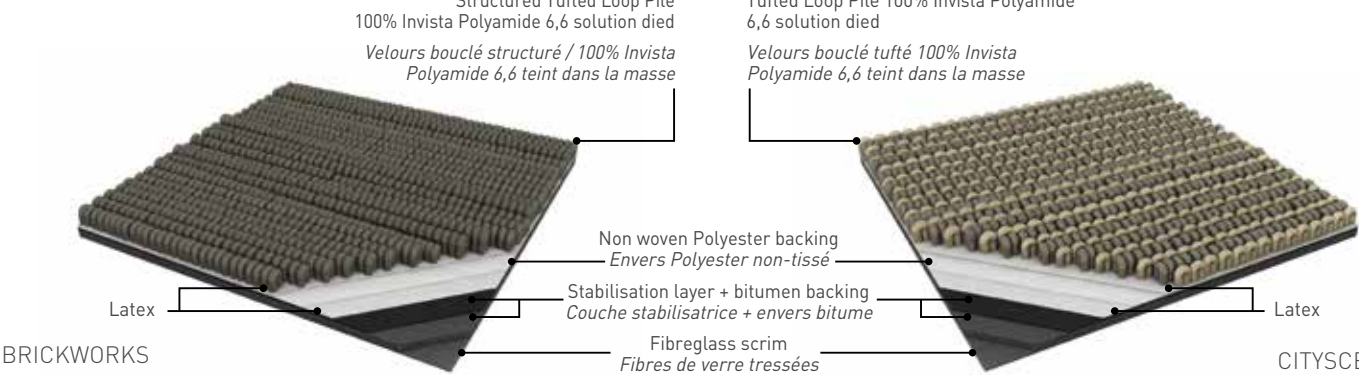



PLAY WITH **SAGA²** AND
GRADUS CITYSCENE
& **BRICKWORKS**

EMPHASIS


500 x 500 mm

25 dB

 Tufted Loop Pile

100% Aquafil Econyl SDN



0019 Gold

BRICKWORKS


500 x 500 mm

25 dB

 Tufted Textured Pattern Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6



0004 Ironstone

CITYSCENE


500 x 500 mm

25 dB

 Tufted Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6



0012 Tin



0007 Caramel


EMPHASIS


500 x 500 mm

25 dB

 Tufted Loop Pile

100% Aquafil Econyl SDN

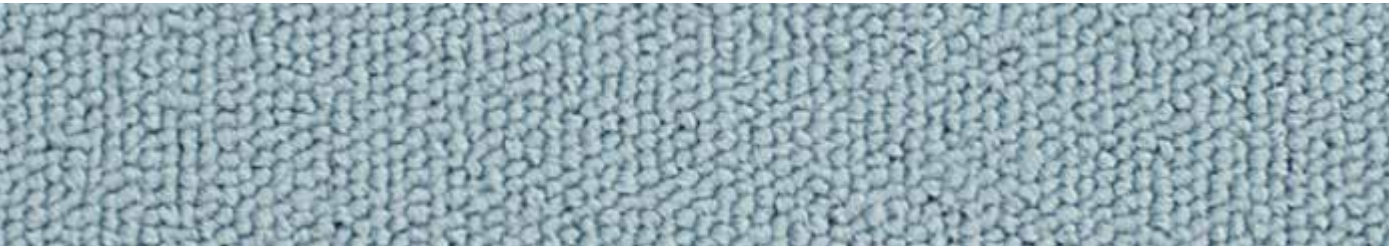

0023 Sky


BRICKWORKS


500 x 500 mm

25 dB

 Tufted Textured Pattern Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6

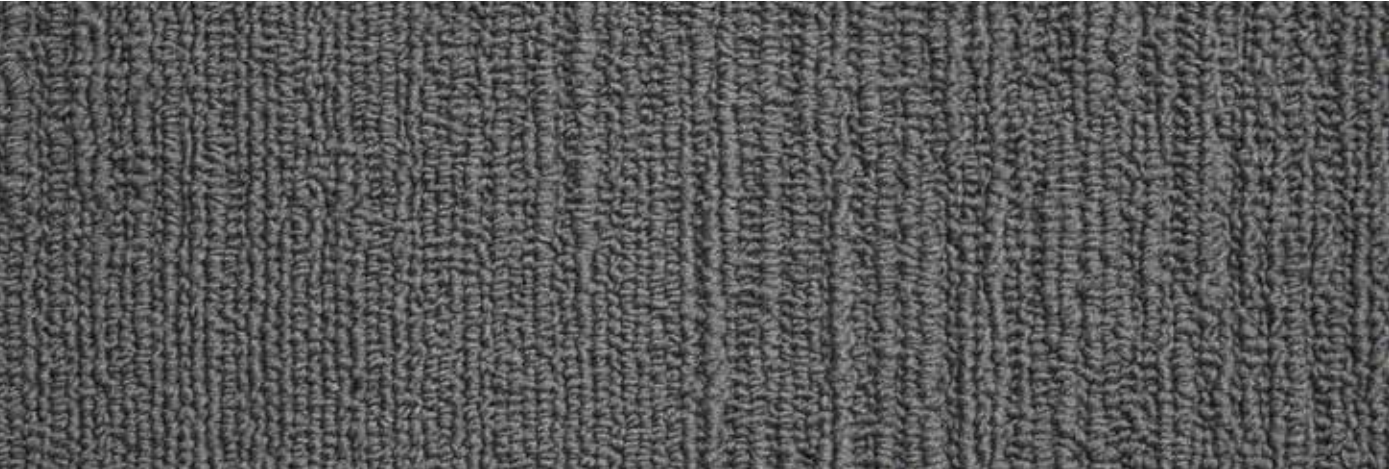

0002 Brunswick

CITYSCENE


500 x 500 mm

25 dB

 Tufted Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6



0009 Ice



0010 Ocean


EMPHASIS


500 x 500 mm

25 dB


Tufted Loop Pile

100% Aquafil Econyl SDN

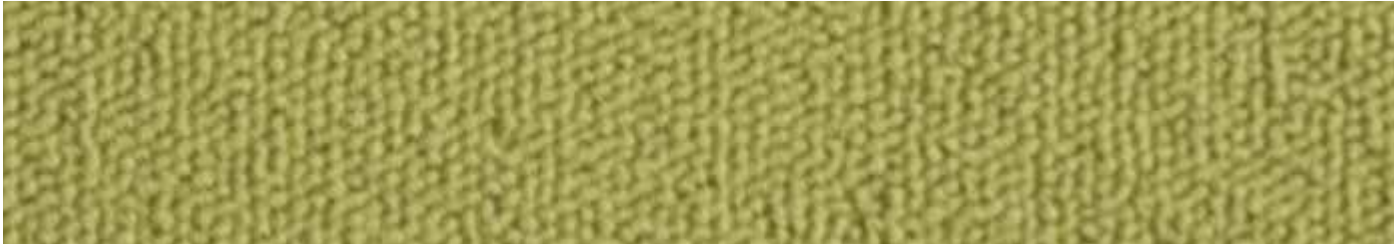

0022 Green


BRICKWORKS


500 x 500 mm

25 dB


Tufted Textured Pattern Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6

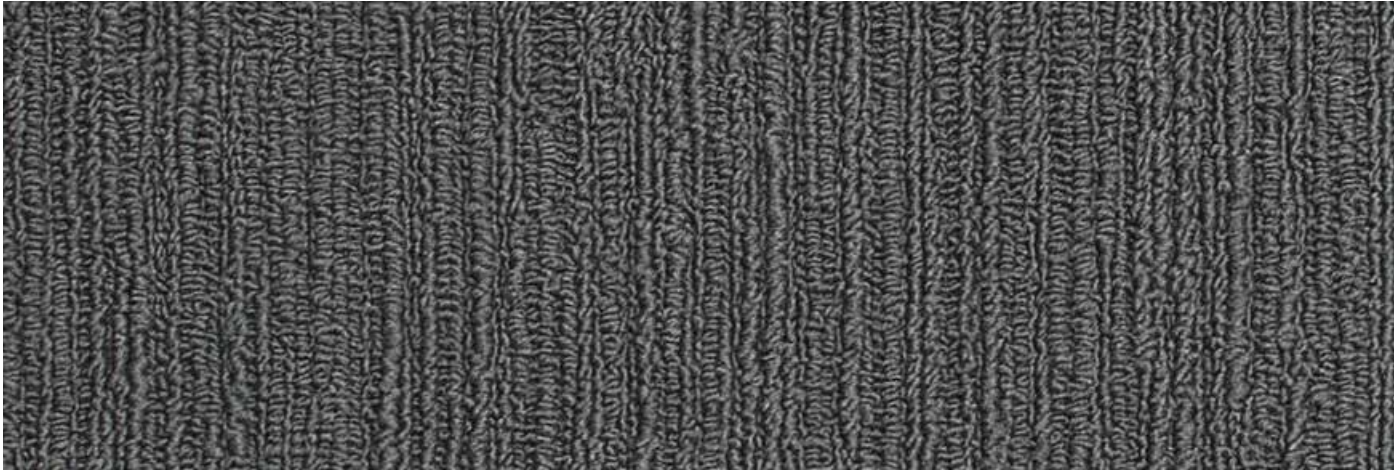

0006 Tonbridge

CITYSCENE


500 x 500 mm

25 dB


Tufted Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6



0011 Shale



0008 Granite


EMPHASIS


500 x 500 mm

25 dB


Tufted Loop Pile

100% Aquafil Econyl SDN

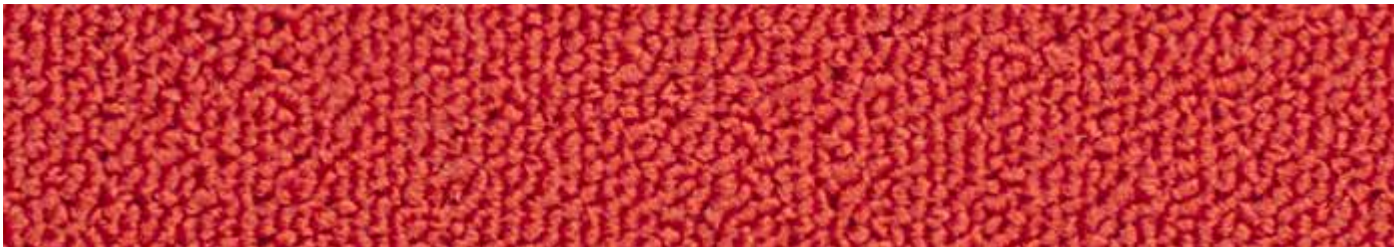

0021 Red

BRICKWORKS


500 x 500 mm

25 dB


Tufted Textured Pattern Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6



0003 Himley

CITYSCENE


500 x 500 mm

25 dB


Tufted Loop Pile

100% Invista Polyamide 6.6



0008 Granite



0013 Basalt

			CITYSCENE					BRICKWORKS					EMPHASIS								
DESCRIPTION																					
Total thickness / <i>Epaisseur totale</i>		ISO 1765	mm	6,0					6,5					6,8							
Product Construction / <i>Construction produit</i>		EN 1307	-	Tufted loop pile / <i>Velours bouclé tufté</i>					Tufted structured loop pile / <i>Velours bouclé tufté structuré</i>					Tufted loop pile / <i>Velours bouclé tufté</i>							
Pile composition / <i>Composition velours</i>		EN 1307	-	Solution died / <i>100% Invista Polyamide 6.6 teint dans la masse</i>					Solution died / <i>100% Invista Polyamide 6.6 teint dans la masse</i>					Solution died / <i>100% Aquafil.Econyl SDN teint dans la masse</i>							
Total Weight / <i>Poids total</i>		ISO 8543	g/m²	4490					4290					4585							
Pile weight / <i>Poids de velours</i>		ISO 8543	g/m²	650					800					615							
Effective Pile weight / <i>Poids de velours utile</i>		ISO 8543	g/m²	286					525					343							
Tuft density / <i>Densité de tufts</i>		ISO 1763	points/m²	224672					254880					147750							
Gauge / <i>Jauge</i>		ISO 1763	points/dm	47,2					47,2					39,4							
Number of tufts / <i>Nombre de tufts</i>		ISO 1763	points/dm	47,6					54					37,5							
Primary backing / <i>Sous-couche</i>		ISO 2424	-	Non-woven / <i>Non-tissé</i>					Non-woven / <i>Non-tissé</i>					Non-woven / <i>Non-tissé</i>							
Secondary backing / <i>Envers</i>		ISO 2424	-	Bitumen / <i>Bitume</i>					Bitumen / <i>Bitume</i>					Bitumen / <i>Bitume</i>							
Format / <i>Format</i>		EN ISO 24342	mm	500x500					500x500					500x500							
Number of tiles / planks and sqm per box / <i>Nombre de lames / dalles et m² par boîte</i>		-	-	16 / 4m²					16 / 4m²					16 / 4m²							
CLASSIFICATION																					
European classification / <i>Classement européen</i>		EN ISO 10874	class / <i>classe</i>	33					33					33							
Fire rating / <i>Réaction au feu</i>		EN 13501-1	class / <i>classe</i>	Bfl-s1					Bfl-s1					Bfl-s1							
Static electrical propensity / <i>Potentiel de charge</i>		ISO 6356	kV	< 2					< 2					< 2							
PERFORMANCES																					
Dimensional stability / <i>Stabilité dimensionnelle</i>		EN 986	%	≤ 0,20					≤ 0,20					≤ 0,20							
Impact sound insulation / <i>Isolation acoustique bruits de chocs</i>		ISO 717-2	dB	25					25					25							
Noise reduction (aw) / <i>Réduction phonique</i>		EN ISO 11654	-	0,15					0,15					0,15							
Sound absorption (aw) / <i>Absorption acoustique</i>		EN ISO 354	-	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
			-	0,01	0,02	0,06	0,17	0,30	0,41	0,00	0,03	0,06	0,17	0,29	0,37	0,00	0,03	0,07	0,17	0,30	0,39
Castor chair test / <i>Essai de chaise à roulettes</i>		EN 985	-	Ok					Ok					Ok							
ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR																					
Certification / <i>Certification</i>		-	-	BREEAM					BREEAM					BREEAM							



Environmental Profiles
Cert No. ENP 433, 442 & 399



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

