




SOLS POUR LA MAISON **2018**

ROULEAUX-DALLES-LAMES VINYLE

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

# TENDANCES DECORATION.....



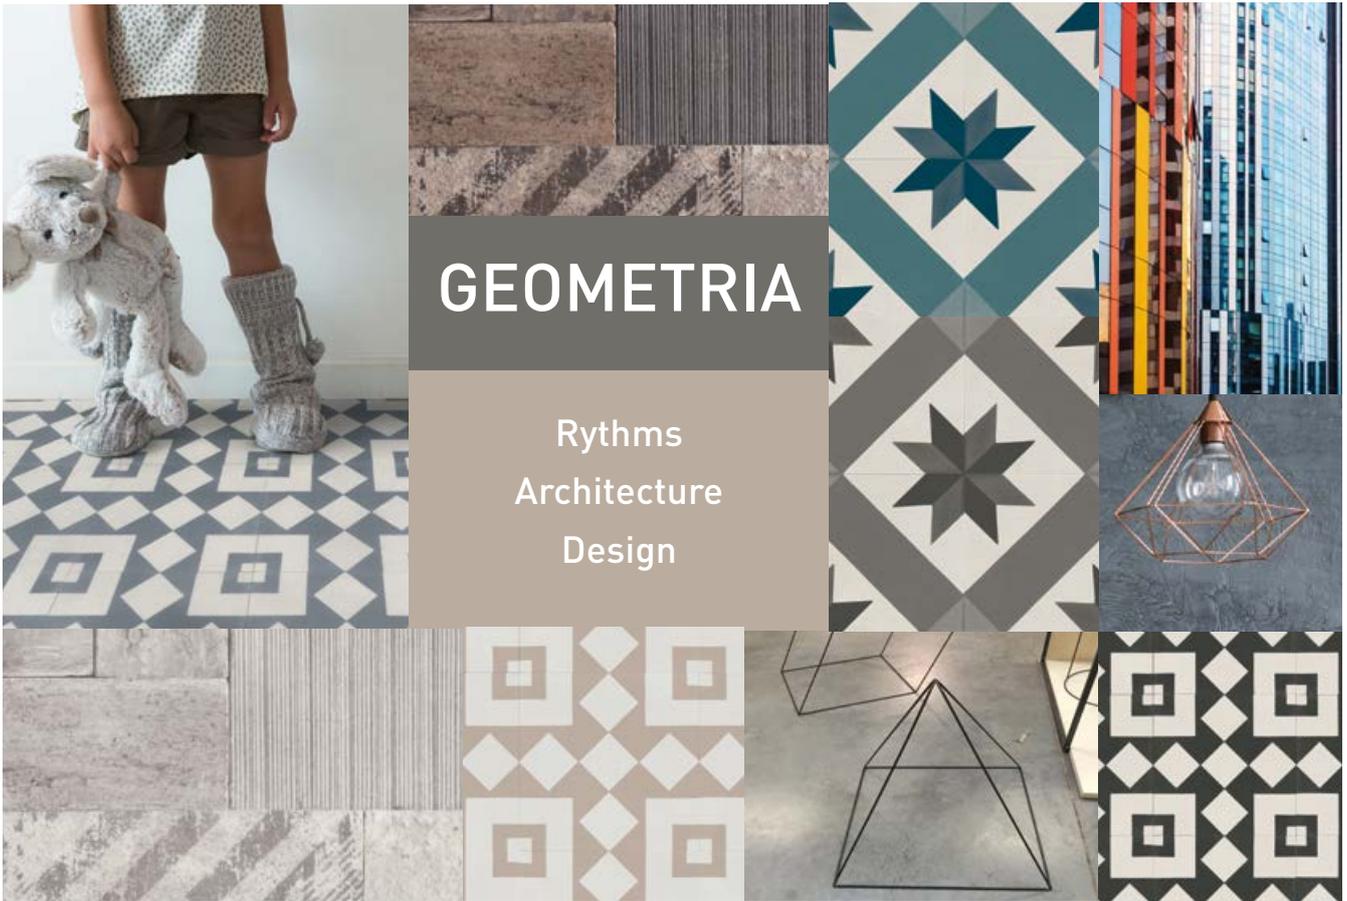

# SOLUTIONS ROULEAUX VINYLE

# Gerflor 2018.....

..... faites le bon choix


	ENVERS VINYLE	ENVERS TEXTILE GFT			
	BOOSTER	PRIMETEX	TEXLINE	HOME COMFORT	HQR
Pose	Pose collée	Pose libre			
Préparation du support	avec préparation du support		sans préparation du support		
Trafic & résistance	++	++	+++	+++	++++
Confort	++	++	+++	+++++	++++
Prix	€	€	€	€€	€€€
Outillage	Cutter + araseur + colle	Cutter + araseur			
Epaisseur (mm)	2.6	2	2.9	4	3.1
Epaisseur couche d'usure (mm)	0.25	0.20 (Diamalite) 0.25 (Pureclean)	0.3	0.35	0.40
Classement européen	22	22 (Diamalite) 23 / 31 (Pureclean)	23 / 31	23 / 31	32 / 41
Réaction au feu - classification	CflS1	CflS1	CflS1	CflS1	CflS1
Glissance (à l'humide) : Plan incliné avec huile	R10	R9 (Diamalite) R10 (Pureclean)	R10	R10	R10
Isolation acoustique (dB)	19	15	16	20	16
Sonorité à la marche	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Compatibilité sol chauffant	OK	OK	OK	OK	OK
Garantie usage domestique*	10 ans	8 ans (Diamalite) 12 ans (Pureclean)	15 ans	15 ans	15 ans
	Page 138	Page 118	Page 86	Page 74	Page 58

\*Pour plus de détails concernant la garantie : [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)



# ROULEAUX VINYLE DÉCO ENVERS TEXTILE GFT

UNE **GAMME COMPLÈTE** DE PRODUITS

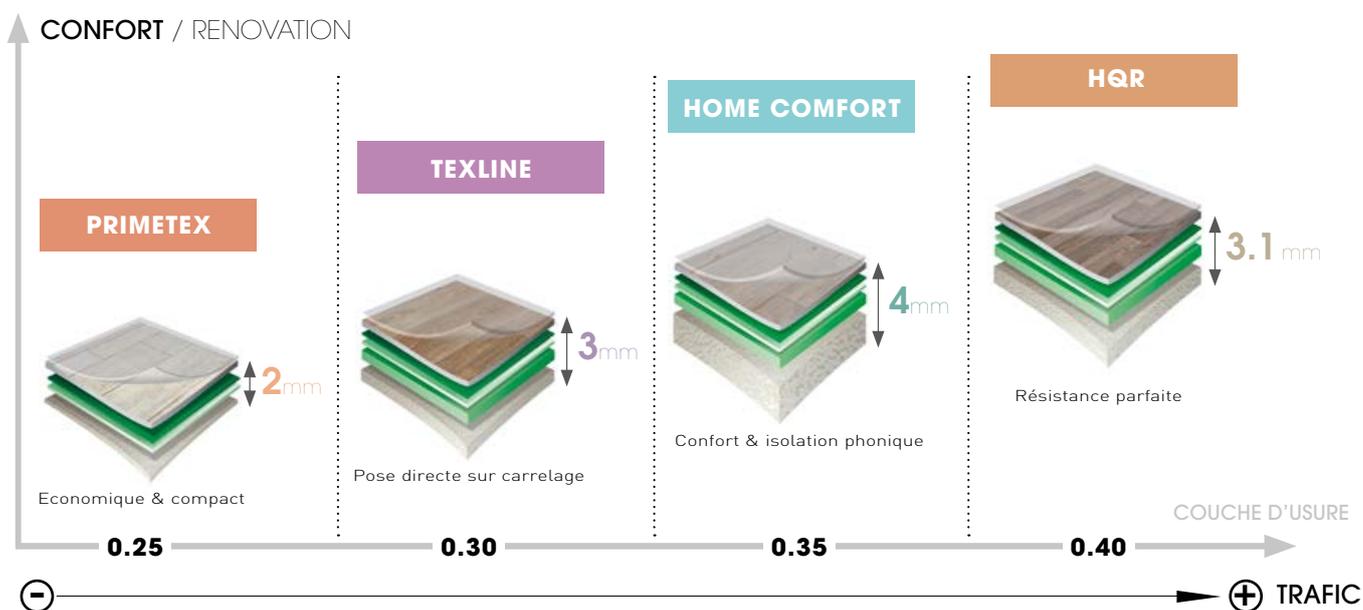

Rouleaux envers GFT  
Pose libre

**DÉROULEZ,...**  
**C'EST POSÉ !**

Prêt à poser  
Ultra résistant  
Tendance



# LE REVÊTEMENT DE SOL AUX PROPRIÉTÉS EXCLUSIVES GRÂCE À LA TECHNOLOGIE BREVETÉE **GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY**

## CARACTÉRISTIQUES

## BÉNÉFICES


Couche d'usure  
et vernis de protection  
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Compact d'équilibre  
et couche de liaison  
anti-moisissure

Envers  
Fibres techniques  
composé à plus  
de 95% de fibres  
recyclées

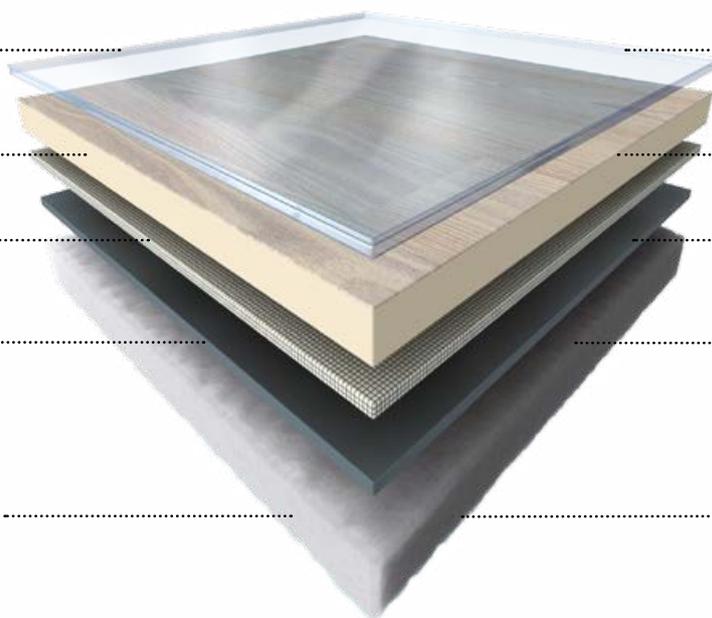

Résistance,  
durabilité,  
anti-taches

Qualité d'impression  
réalisme, diversité

Tenue du produit

Sol plan malgré  
les irrégularités  
du support,  
Étanchéité

Confort acoustique  
permet une pose libre



# LES PLUS PRODUITS

## ULTRA **CONFORT** .....

**Acoustique** > Idéal pour appartements et pour couvrir les sols durs & bruyants

Chaleureux et souple > **confort à la marche**

## ..... . **MULTI-USAGES**


### **Étanche**

Produits résidentiel épaisseur 2, 3 et 4 mm

**Garantie 8 à 15 ans**

## HAUTE **RÉSISTANCE**

Vernis **anti rayures**, anti taches  
Résistant au poinçonnement, **fibres résilientes**

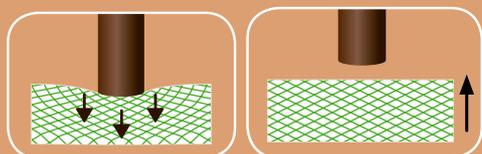

Effet ressort des fibres

## **ECO-RESPONSABLE**

TVOC < 100 µg/m<sup>3</sup>

**95%** de fibres recyclées

Pose **sans colle**

**100%** recyclable

 pour 1 m<sup>2</sup> de Texline




## PRÊT **À POSER** .....


**Sans colle**

**Sans préparation** du support

**Economique**, rapide & facile !

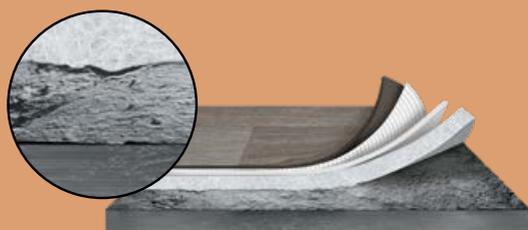

Sol béton existant

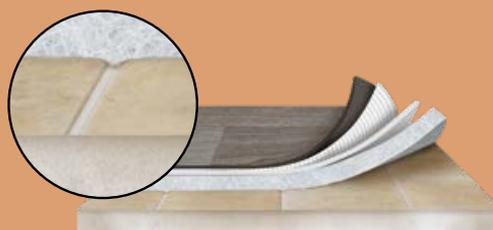

Sol carrelage existant

**Les fibres GFT absorbent les irrégularités du support existant (béton, carrelage...)**



# HQR

EXCLUSIVE COLLECTION

**THE DESIGN WAY**  
HIGH SEDUCTION HIGH TRAFFIC



HIGH COMFORT

# DES AVANTAGES COMBINÉS GRÂCE À L'ALLIANCE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

## 1 FACILE À POSER

### RAPIDE ET ÉCONOMIQUE :

Produit prêt à poser sans préparation du sol et sans colle.

### DÉROULEZ... C'EST POSÉ !

GFT absorbe les irrégularités du sol existant et permet une pose directe.

Idéale pour la rénovation et les résidences locatives.

## 2 ULTRA CONFORTABLE

### ISOLATION ACOUSTIQUE :

Idéal pour les pièces situées à l'étage et les appartements.

### ISOLATION THERMIQUE :

Un sol jamais froid sous les pieds.

### CONFORT À LA MARCHE :

Ses fibres résilientes apportent une sensation de souplesse.

## 3 FACILE À VIVRE

### ENTRETIEN FACILE :

Un simple rinçage à l'eau savonneuse suffit.  
Hygiène et antiallergique.

### ÉTANCHÉITÉ PARFAITE :

Bloque les remontées d'humidité et les moisissures.  
Adapté aux pièces d'eau.

HIGH TRAFFIC

## DES PROPRIÉTÉS IDÉALES POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

### IDÉAL POUR UN USAGE INTENSIF TRAFIC ÉLEVÉ :

grâce à son épaisseur de 3,10 mm et sa couche d'usure de 0,40 mm.

### APPLICATIONS VARIÉES :

résistance optimale pour des usages domestiques et semi-professionnels : logement, résidences, bureaux, salles d'attente, boutiques et hôtels indépendants...

### DURABLE DANS LE TEMPS :

garantie 15 ans en usage résidentiel et 5 ans en usage commercial.



# HOR

## WOODSTOCK



1985 - Walden Blond



4



5



6



**1-Noma Kola**

2 m: Code: 1373 1451 - EAN: 3475710321023  
 3 m: Code: 1383 1451 - EAN: 3475710337147  
 4 m: Code: 1393 1451 - EAN: 3475710318139

**2-Walden White**

2 m: Code: 1373 1983 - EAN: 3475710369476  
 4 m: Code: 1393 1983 - EAN: 3475710369605

**3-Castle Clear**

2 m: Code: 1373 1918 - EAN: 3475710373220  
 4 m: Code: 1393 1918 - EAN: 3475710372629

**4-Walden Blond**

2 m: Code: 1373 1985 - EAN: 3475710369490  
 4 m: Code: 1393 1985 - EAN: 3475710369629

**5-Walden Brown**

2 m: Code: 1373 1984 - EAN: 3475710369483  
 4 m: Code: 1393 1984 - EAN: 3475710369612

**6-Noma Nature**

2 m: Code: 1373 1778 - EAN: 3475710321030  
 3 m: Code: 1383 1778 - EAN: 3475710337154  
 4 m: Code: 1393 1778 - EAN: 3475710318146

**7-Castle Blond**

2 m: Code: 1373 1802 - EAN: 3475710369940  
 4 m: Code: 1393 1802 - EAN: 3475710329739

**8-Noma Ceruse**

2 m: Code: 1373 0678 - EAN: 3475710321573  
 3 m: Code: 1383 0678 - EAN: 3475710331282  
 4 m: Code: 1393 0678 - EAN: 3475710321474

**9-Timber Clear**

2 m: Code: 1373 0720 - EAN: 3475710329784  
 3 m: Code: 1383 0720 - EAN: 3475710331152  
 4 m: Code: 1393 0720 - EAN: 3475710329760



1997 - Damasco Blanc

# HQR

## GEOMETRIC



1



2



3



4



*1998 - Damasco Dark*

### 1-Damasco Taupe

2 m: Code: 1373 2000 - EAN: 3475710369889  
4 m: Code: 1393 2000 - EAN: 3475710369926

### 2-Damasco Perle

2 m: Code: 1373 1999 - EAN: 3475710369872  
4 m: Code: 1393 1999 - EAN: 3475710369919

### 3-Damasco Blanc

2 m: Code: 1373 1997 - EAN: 3475710369858  
4 m: Code: 1393 1997 - EAN: 3475710369896

### 4-Damasco Dark

2 m: Code: 1373 1998 - EAN: 3475710369865  
4 m: Code: 1393 1998 - EAN: 3475710369902

# HQR

## GRAPHIC



1769 - Karonga Grigio



**Karonga Grigio**

2 m: Code: 1259 1769 - EAN: 3475710320613  
4 m: Code: 1759 1769 - EAN: 3475710317750



**Karonga Moka**

2 m: Code: 1259 1658 - EAN: 3475710320736  
4 m: Code: 1759 1658 - EAN: 3475710317705



**Karonga Crema**

2 m: Code: 1259 1657 - EAN: 3475710320729  
3 m: Code: 1256 1657 - EAN: 3475710339004  
4 m: Code: 1759 1657 - EAN: 3475710317699

# HQR

## ROCK FACTORY



1990 - Medley Brown



**Medley Pearl**

2 m: Code: 1373 1982 - EAN: 3475710374500  
4 m: Code: 1393 1982 - EAN: 3475710369261



**Medley Brown**

2 m: Code: 1373 1990 - EAN: 3475710369599  
4 m: Code: 1393 1990 - EAN: 3475710369728



**Walden Silver Grey**

2 m: Code: 1373 1937 - EAN: 3475710354595  
4 m: Code: 1393 1937 - EAN: 3475710354571

# HOR

TIMELESS  
ELEGANCE



0679 - Noma Cafe



1



2



3



**1-Noma Pecan**

2 m: Code: 1373 1442 - EAN: 3475710321047  
 3 m: Code: 1383 1442 - EAN: 3475710337796  
 4 m: Code: 1393 1442 - EAN: 3475710318122

**2-Elegant Grey**

2 m: Code: 1373 2005 - EAN: 3475710369964  
 4 m: Code: 1393 2005 - EAN: 3475710369957

**3-Noma Cafe**

2 m: Code: 1373 0679 - EAN: 3475710321009  
 4 m: Code: 1393 0679 - EAN: 3475710318115

**4-Elegant Brown**

2 m: Code: 1373 1988 - EAN: 3475710369537  
 4 m: Code: 1393 1988 - EAN: 3475710369667

**5-Elegant Clear**

2 m: Code: 1373 1989 - EAN: 3475710369544  
 4 m: Code: 1393 1989 - EAN: 3475710369674

**6-Lodge Milk**

2 m: Code: 1373 1439 - EAN: 3475710320996  
 3 m: Code: 1383 1439 - EAN: 3475710337192  
 4 m: Code: 1393 1439 - EAN: 3475710318221

**7-Elegant White**

2 m: Code: 1373 1986 - EAN: 3475710369513  
 4 m: Code: 1393 1986 - EAN: 3475710369643



7



4



5



6

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION			
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.10
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.40
Poids : Masse surfacique	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2300
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 25
CLASSIFICATION			
Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	32/41
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	16
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	C <sub>f</sub> -s1
Glissance (à l'humide) : Plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	R10
PERFORMANCES			
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999 (EN 434)	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm	0.35
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	> 6
Traitement de surface	-	-	PU HQR
Garantie usage domestique		ans	15
Garantie usage commercial		ans	5
ENVIRONNEMENT			
TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 100
Norme Française	-	-	A+
MARQUAGE CE			
		EN 14041	
			

**Domaines d'utilisation :**  
usage domestique & semi-commercial



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



### SANTÉ


- 0% formaldéhyde
- 0% plomb, métaux lourds
- 0% solvant
- 0% plastifiant toxique pour la santé
- Emission COV A+
- Pose sans colle
- Envers GFT : >95% de fibres recyclées

### ENVIRONNEMENT

- Envers en fibres recyclées
- ISO14001
- Entretien à l'eau savonneuse

Video de pose



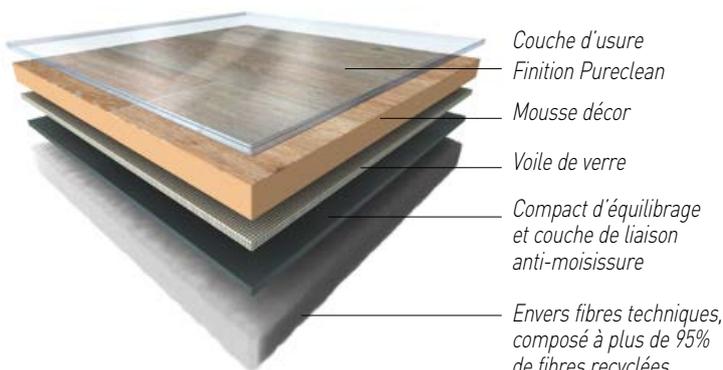

Couche d'usure  
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Compact d'équilibrage  
et couche de liaison  
anti-moisissure

Envers fibres techniques,  
composé à plus de 95%  
de fibres recyclées



## MISE EN ŒUVRE

**Recommandations :** dérouler le revêtement 24 heures avant la pose.  
Lors de la pose, la température du local ne doit pas être inférieure à 15°C.  
Pose possible sur sols chauffants (jusqu'à 28°C).  
Souder les joints (produit de traitement à froid) pour assurer une bonne étanchéité.

### Modes de pose recommandés :

- Pose sans colle, libre : jusqu'à 35 m<sup>2</sup>
- Pose sans colle, avec adhésif double face ou bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà de 35 m<sup>2</sup>

**Si pose collée :** utiliser une colle émulsion acrylique simple encollage, à raison de 250g/m<sup>2</sup> environ. Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

**Si pose semi-libre :** fixer le revêtement de sol à l'aide d'un adhésif double face sur tout le pourtour de la pièce et à l'emplacement exact du joint.

### POSE DIRECTE SANS RAGRÉAGE :

de par ses caractéristiques techniques, HQR peut être posé en pose semi-libre sur la plupart des supports :

**sur plancher ou carrelage :** HQR peut être mis en oeuvre directement sans ragréage, sur un support présentant des ouvertures de joints

- allant jusqu'à 5 mm et profondeur maximum de 1 mm pour les carrelages
- allant jusqu'à 3 mm pour les lames bois.

**sur moquette rase ou aiguilletée :** HQR peut être posé directement sur une ancienne moquette car il présente une très bonne rémanence.

**sur béton taloché :** HQR pourra être mis en oeuvre sans préparation du support directement en pose libre, ou avec scratch en périphérie (dans ce cas appliquer d'abord un primaire sous celui-ci).

Pas de pose possible sur béton brut sans ragréage au préalable.

Dans certains cas un enduit de lissage ou une remise en état du support pourra être nécessaire pour obtenir une finition parfaite.

## ENTRETIEN

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à franges ou une serpillière humide.

**Nettoyage :** à l'eau additionnée d'un détergent neutre, suivi d'un rinçage à l'eau claire.

**Détachage :** le White Spirit enlève quasiment toutes les taches.

Ne pas utiliser de solvants.

**Précautions :** ne pas utiliser d'encaustique.

Éviter les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc, les remplacer par des embouts en plastique et des roulettes en polyamide. Protéger les pieds de vos meubles cirés par une rondelle de feutre.

# HQR

EXCLUSIVE COLLECTION

## HIGH SEDUCTION HIGH TRAFFIC

ORIGINALITÉ DES DÉCORS

RÉSISTANCE PARFAITE

POSE LIBRE



# SOLS POUR LA MAISON

## ROULEAUX-DALLES-LAMES VINYLE COLLECTION 2018



The flooring in this document is reproduced as accurately as achievable by printing techniques. Information in this document is subject to change.  
Photographs: Studio Azimuts, Mouzy Productions, Studio L'OEil, L'Écoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty image - Bety Studio - Fotolia  
Siret (trade register No.): 726 580 152 000 98 - Printed 12/2017 - W056 0229 - Jpe

**Gerflor.** Restez **CONNECTÉS !**



www.gerflor.fr

Gerflor SA  
ZI du Bois des Lots  
F 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux  
www.gerflor.fr

**Service consommateurs**

**N°Azur 0810 127 892**

serviceconso@gerflor.com

**Gerflor**  
theflooringgroup