


MURAL ULTRA DESIGN

gerflor.com



MURAL ULTRA DESIGN

 2 m	PROTECSOL®	Bs2d0	 100% recyclable
--	------------	-------	---

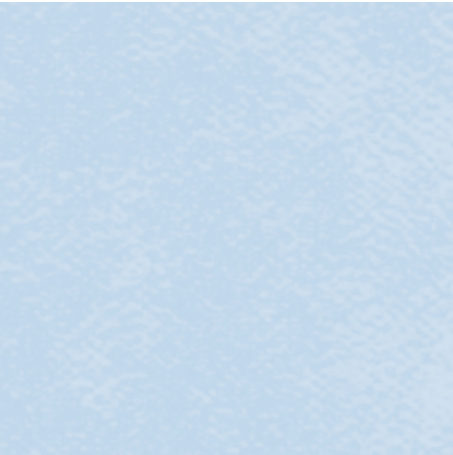

8408 - Skyline



8611 - Snow



8000 - Bamboo Snow Pearl




8011 - Lichen



8002 - Bamboo Lotus



8010 - Haze

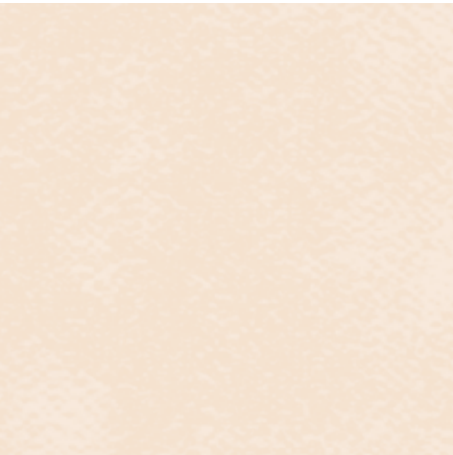

8309 - Lotus



8744 - Nordic Milk



8740 - Fabric Silk



Durabilité
résistance à impact, rayure,
encrassement

Durability
Impact, scratching and dirt resistance

Durabilità
Resistenza agli urti, graffi e sporco



Hygiène
Lavable, résistance aux taches
Activité antibactérienne et antivirale



Hygiene
*Washable, resistant to staining
Anti-bacterial and anti-viral activity*

Igiene
Lavabile, resistente alle macchie
Azione batteriostatiche e virucide



Compatible salle blanche
Compliant with cleanroom usage
Possibilità di utilizzo in camere
bianche



Sécurité
Qualité de l'air, classement feu B-s2,d0

Safety
Air quality, B-s2,d0 fire classification


Sicurezza
Qualità dell'aria interna, classificazione
al fuoco B-s2,d0



Décors coordonnables
avec les gammes sols Gerflor

Designs matching
Gerflor's floorings

Finiture in abbinamento
ai pavimenti Gerflor

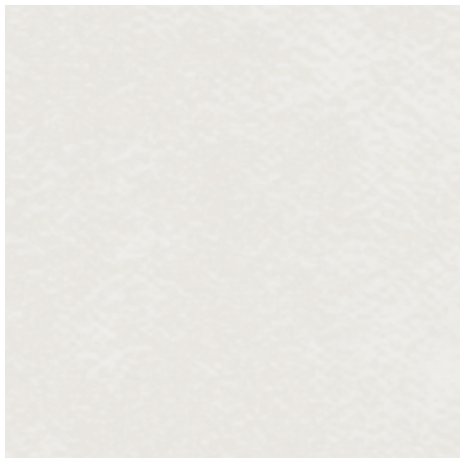

8711 - Ice



8005 - Blossom Snow Pearl



8721 - Manhattan Mist



Disponibile sur commande avec un minimum de 500 m²
Available on demand with a minimum of 500 sqm
Disponibili con un minimo d'ordine di 500 mq



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

MURAL ULTRA DESIGN

DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPTION			
Épaisseur totale / Total thickness / Spessore totale	-	mm	1.50
Épaisseur couche transparente décor / Thickness of design transparent layer / Spessore dello strato trasparente	-	mm	0.10
Épaisseur couche de résistance / Thickness of resistance layer / Spessore dello strato d'usura	-	mm	1.40
Poids / Weight / Peso	-	g/m²	2450
Largeur des lés / Roll length / Lunghezza del rotolo	EN 233	cm	200
Longueur des lés / Roll width / Larghezza del rotolo	EN 233	ml	21

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION / CLASSIFICAZIONE			
Norme / spécification produit / Product norm / Norma di prodotto	-	-	EN 259-1
Réaction au feu / Fire resistance / Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe / class / classe	B-s2,d0

PERFORMANCES / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE			
Incurvation après exposition à la chaleur / Curving after exposure to heat / Curvatura dopo l'esposizione a fonte di calore	ISO 23999 - EN 434	-	≤ 2 mm
Solidité lumière / Colour fastness / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degré / degree / grado	≥ 6
Traitement de surface / Surface treatment / Trattamento superficiale	-	-	PROTECSOL®
Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾ / Resistance to chemicals ⁽¹⁾ / Resistenza ai prodotti chimici ⁽¹⁾	EN ISO 26987	-	OK
Lavabilité / Washability / Lavabilità	EN 233	-	Lessivable et brossable / Washable and brushable / Lavabile e spazzolabile
Émission particulaire / Particles emission / Emissione di particelle	ISO 14644-1	classe / class / classe	Classe 3 / Class 3 / Classe 3
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) / Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) / Attività batteriostatica (E. Coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération / > 99% inhibits growth / > 99% inibisce la crescita
Activité anti-virale (human coronavirus 229E) / Anti-Viral activity (human coronavirus 229E) / Azione virucida (Coronavirus umani 229E) ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,37 % après 2 heures / > 99.37% after 2 hours / > 99.37% dopo 2 ore
Résistance aux impacts / Impact resistance / Resistenza agli urti	EN 259-2	-	Pas d'éclatement ou de fissuration visible / No burst or visible crackling / Nessun danno o crepa visibile
Résistance aux rayures / Scratching resistance / Resistenza ai graffi	Essai au Scléromètre / Sclerometer / Sclerometro	-	Pas de détérioration visible / No visible damage / Nessun danno visibile
Détermination de la flexibilité / Flexibility / Flessibilità	EN ISO 24344	-	Pas de dommage, pas de fissuration / No damade, no crackling / Nessun danno, nessuna crepa
Résistance des joints soudés / Resistance of welded joints / Resistenza dei giunti saldati	EN 684	N/50mm	≥ 250

ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR / ENVIRONMENT/AIR QUALITY / AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA			
TCOV après 28 jours / TCOV after 28 days / TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	micrograms/m³	< 10
Recyclabilité / Recyclability / Riciclabilità	-	-	100%
Recyclé / Recycled content / Contenuto di riciclato	-	-	Jusqu'à 30 % / up to 30% / fino a 30%

MARQUAGE CE / CE MARKING / MARCHIO CE			
	EN 15102	   	

(1) Concernant la résistance aux produits chimiques, document téléchargeable sur notre site web. / Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website. / Per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici, si consiglia di scaricare la brochure sull'argomento dal nostro sito internet.
(2) Le respect des protocoles d'entretien est la meilleure garantie contre les infections. / The implementation of an effective cleaning regime is the most important defense against infection. / L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

WE CARE | WE ACT. Our Commitments for a Sustainable future



CARBON FOOTPRINT*

-20% kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT***

10% by 2025



RECYCLED CONTENT

30% by 2025



ADHESIVE FREE**

35% by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED

60 000 t by 2025

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol *** % of activity with biosourced materials ** % of activity - adhesive free solution

