

# SOLUTION POUR L'ACCESSIBILITÉ *ACCESSIBILITY SOLUTIONS*

[gerflor.com](https://www.gerflor.com)



**Gerflor®**  
theflooringroup

# 2 SOLUTIONS POUR LES ESCALIERS

## 2 SOLUTIONS FOR STAIRS



MARCHE COMPLÈTE  
TARASTE  
COMPLETE STEP  
TARASTE

- ▶ 70 % DE CONTRASTE  
GARANTI  
70% OF CONTRAST
- ▶ HYGIÈNE  
HYGIENE
- ▶ SÉCURITÉ  
SAFETY



NEZ DE MARCHE  
RAPPORTÉ  
STAIR NOSING


- ▶ 100% COORDONNABLE  
AU PALIER  
LANDING/STAIR  
HARMONY
- ▶ CONTRASTE NEZ  
DE MARCHE  
CONTRAST WITH  
STAIR NOSING
- ▶ SÉCURITÉ  
SAFETY

# 3 NEZ DE MARCHE RAPPORTÉS


## 3 STAIR NOSING INSERT

NEZ DE MARCHE PVC RAINURÉS  
GROOVED PVC STAIR NOSING

T49/4R - T49/3R - T49/2R




0424 - 0462 - 0461



NEZ DE MARCHE PVC RAINURÉS  
GROOVED PVC STAIR NOSING

T27/3R




0467



NEZ DE MARCHE ALUMINIUM  
ALUMINIUM STAIR NOSING

T67 ALU



0503





# TARASTEP wood

|                                                                                   |                                                                                   |    |      |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | U4 | 17dB |  100% recyclable |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



0702 Chamois / Marron

**71,2%**  
CONTRAST



0701 Taupe / Gris Clair

**77,3%**  
CONTRAST



0703 Noisette / Beige

**75,2%**  
CONTRAST

TARASTEP

# TARASTEP natural

|                                                                                     |                                                                                     |    |      |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | U4 | 17dB |  100% recyclable |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|



0721 Brun / Beige Clair

**70,5%**  
CONTRAST



0720 Beige Clair / Brun


**81,3%**  
CONTRAST




0722 Gris Clair / Brun

**75,9%**  
CONTRAST

# TARASTEP COLOUR



|  |  |    |      |                 |
|--|--|----|------|-----------------|
|  |  | U4 | 17dB | 100% recyclable |
|--|--|----|------|-----------------|

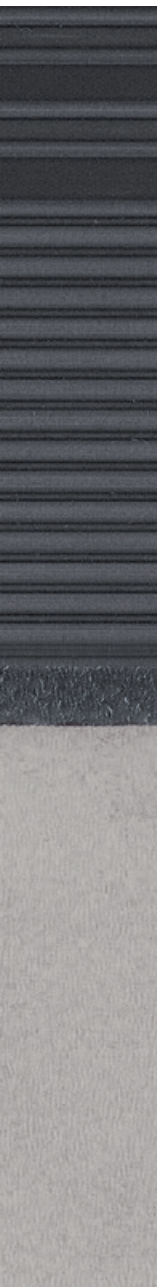

0713 Gris Clair / Carbone

**75,6%**  
CONTRAST



0714 Gris / Noir

**75,6%**  
CONTRAST



0723 Carbone / Gris Clair

**73,3%**  
CONTRAST



0719 Carbone / Jaune

**72,9%**  
CONTRAST



0724 Carbone / Bamboo

**73,7%**  
CONTRAST



0718 Ivoire / Mandarine

**70,3%**  
CONTRAST



0717 Ivoire / Vermillon

**71,5%**  
CONTRAST



0716 Ivoire / Indigo

**80,7%**  
CONTRAST

The revêtement de sol sélectionné, destiné à revêtir en continuité les escaliers intérieurs, est un revêtement **PVC isophonique, multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente, groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en rouleau de 1 mètre de large, de type TARASTEP.

Il est composé d'un seul élément comprenant le plat de marche, le nez de marche renforcé en épaisseur (antidérapant et strié, et contrasté) et la contre marche. Le produit TARASTEP sera **conforme à la réglementation sur l'accessibilité**. Le nez-de-marche spécialement conçu pour favoriser les déplacements **présentera un contraste tactile et un contraste visuel de 70 % minimum** sur chaque coloris, conformément aux recommandations de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), publiées dans un Guide des Bonnes Pratiques de Mise en Couleur.

Il aura un classement U4 P3 E2 C2. Il associera une certification **UPECA+ A+** à une isolation acoustique aux bruits d'impact de **Δln 17 dB**.

Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2 et sera conforme au règlement européen REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg/m³ et classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il sera recyclable à 100 %.

**TARASTEP** is a multilayered and foam backed complete step with a thickness of 3.35 mm. It comprises a printed design, a vinyl transparent wear layer and a specific embossing on stair nosing for safety. It is delivered in 1m wide roll.

It is an all-in-one stair covering comprising the stair tread, a ribbed nosing in a contrasted colour and the stair riser. All references have at least a 70% contrast level between stair tread and stair nosing to increase visibility for visually impaired people.

**TARASTEP** provides high sound insulation (17 dB).

The emissions of VOC after 28 days (NF EN 16000) are 100 µg/m³.

It is 100% recyclable and compliant with Reach.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DESCRIPTION

|                                                   |              |         |      |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| Épaisseur totale / Total thickness                | EN ISO 24346 | mm      | 3.35 |
| Épaisseur couche d'usure / Thickness of wearlayer | EN ISO 24340 | mm      | 0.85 |
| Poids / Weight                                    | EN ISO 23997 | g/m²    | 3100 |
| Largeur des lés / Width of sheet                  | EN ISO 24341 | cm      | 101  |
| Longueur des lés / Length of sheet                | EN ISO 24341 | ml / lm | 20   |

CLASSIFICATION

|                                                               |              |                |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Norme / Norm / Product specification                          | -            | -              | EN 651        |
| Classement européen / European classification                 | EN ISO 10874 | classe / class | 34 – 42       |
| Classement UPEC                                               | -            | classement     | U4P3E2C2      |
| Certification  UPECA+                                         | QB 30        | n° certificat  | 783/304-016.4 |
| Isolation acoustique bruit de chocs / Impact sound insulation | EN ISO 717-2 | dB             | 17            |
| Sonorité à la marche                                          | NFS 31 074   | dB             | < 65          |
| Réaction au feu / Fire rating                                 | EN 13 501-1  | classe / class | Cfl-s1        |
| Potentiel de charge / Static electrical propensity            | EN 1815      | kV             | < 2           |

PERFORMANCE

|                                                                                               |                 |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| Résistance à l'usure / Wear resistance                                                        | EN 660.2        | mm³            | ≤ 2.0  |
| Groupe d'abrasion / Wear group                                                                | EN 651          | -              | T      |
| Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability                                              | EN ISO 23999    | %              | ≤ 0.40 |
| Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue / Residual indentation (requirement) | EN ISO 24343-1  | mm             | ≤ 0.20 |
| Poinçonnement statique rémanent / Residual indentation (value)                                | -               | mm             | 0.11   |
| Conductivité thermique / Thermal conductivity                                                 | EN ISO 10456    | W/(m.K)        | 0.25   |
| Solidité lumière / Colour fastness                                                            | EN 20 105 - B02 | degré / degree | ≥ 6    |
| Résistance aux produits chimique / Chemical product resistance                                | EN ISO 26987    | -              | OK     |
| TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days                                                      | ISO 16000-6     | µg/m³          | < 100  |

MARQUAGE CE / CE MARKING

|  |           |   |  |
|--|-----------|---|--|
|  | EN 14 041 | - |  |
|--|-----------|---|--|

OTHER COUNTRIES

Gerflor international  
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13  
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

FRANCE

Service Express :  
Conseils techniques et échantillons

**N°Azur 0 810 569 569**  
PRIX APPEL LOCAL

**N°Azur FAX 0 810 569 570**  
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

**Be connected!**

[www.gerflor.com](http://www.gerflor.com)

**#Gerflor**

TARASTEP, **EASIER MAINTENANCE - LOWER ENVIRONMENTAL IMPACT**

**COMPOSITION**  
100% REACH

**RECYCLABILITY**  
100%

**INDOOR AIR QUALITY**  
10 times lower than norms requirements (TVOC <100 µg/m³ after 28 days)

**LCA**  
Eco-designed according to product specific life cycle analysis