

CREATION


gerflor.com



Gerflor®
theflooringgroup



- Bevelled edges: unique and realistic design.
Chanfrein : réalisme inégalé.
Für eine realistische Optik mit gefasteten Kanten.

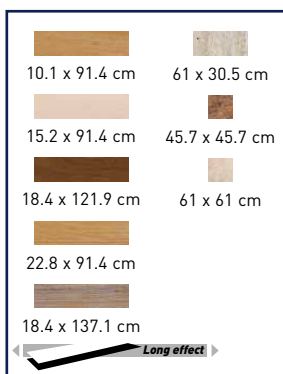

- Large palette of designs and formats.
Variété des décors et des formats.
Umfangreiche Dessin- und Format-Vielfalt.



- Durability.
Durabilité.
Strapazierfähig.



- PUR+ surface treatment:
ease of maintenance.
*Traitement de surface PUR+ :
entretien facile.*
PUR+-Oberflächenvergütung für
eine einfache Reinigung und Pflege.

The images of floorcoverings in this catalogue have been reproduced as faithfully as printing technology permits.

Photos et coloris matière non contractuels.

HINWEIS: Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbtönen sind möglich und drucktechnisch bedingt.

Creation




FROM MODERN TO...

Creation
■ ■ ■ URBAN



COMFORTING WITH...

Creation
■ ■ ■ NATURE

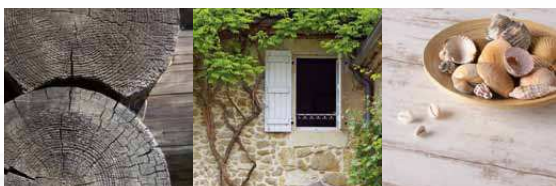


PLEASURE WITH...

Creation
■ ■ ■ AUTHENTIC



BEAUTY IS THE DIFFERENCE WITH...

CREATION contrast

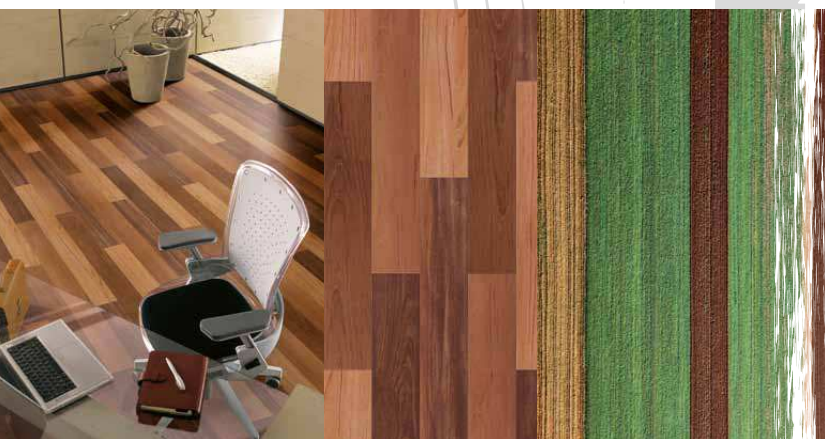

OWN A UNIQUE PIECE WITH...

CREATION jeans spirit



designs by Gerflor

CHANGE CODES WITH...

CREATION

mix



LEAVE YOUR MARK WITH...

CREATION

concrete



COLOUR YOUR FLOORS WITH...

CREATION paint



SEE FURTHER WITH...

CREATION x-tra long effect



designs by Gerflor

CHANGE CODES WITH...

CREATION

piano finish



Flamingo

Shiny oak





0551 Portland **G Paint**

15.2 x 91.4 cm



0575 Spencer **G Long effect**



18.4 x 137.1 cm



0568 Fargo **G Paint & Contrast**


18.4 x 121.9 cm



0550 Hamilton



15.2 x 91.4 cm

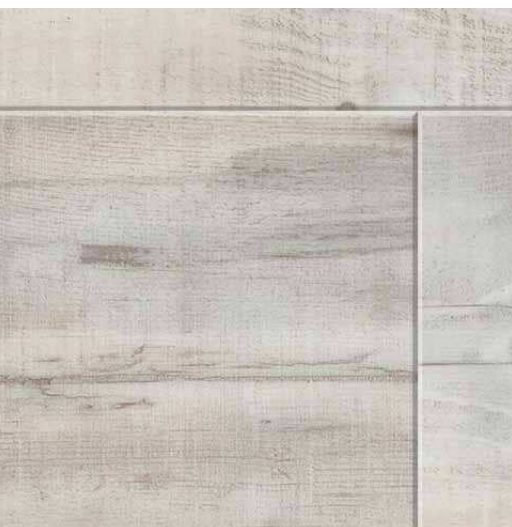

0565 Sheridan



18.4 x 121.9 cm



0570 Marutea

Paint & Contrast



18.4 x 121.9 cm



0526 Blue Lagoon

□ 45.7 x 45.7 cm



0569 Waterland

□ 18.4 x 121.9 cm



0576 Ocean Side

**G Long effect
& Paint**



□ 18.4 x 137.1 cm



0357 Portobello



15.2 x 91.4 cm



0536 Belmont



15.2 x 91.4 cm



0358 Moon Island



15.2 x 91.4 cm



0539 Beverly



15.2 x 91.4 cm



0356 Denim Wood



15.2 x 91.4 cm



0556 Clifton **Mix**



Creation Mix

15.2	7.6	22.8 cm
------	-----	---------



0533 Baxter



15.2 x 91.4 cm



0538 Midwest



15.2 x 91.4 cm



0528 Flagstaf



61 x 61 cm



0515 Kalbari

□ 45.7 x 45.7 cm



0514 Agatha

□ 45.7 x 45.7 cm



0520 Graziano

□ 45.7 x 45.7 cm



0324 Silversands



15.2 x 91.4 cm



0510 Dorset



30.5 x 61 cm



0414 Travertine Stone



30.5 x 61 cm



0329 Limed Oak



15.2 x 91.4 cm



0517 Lily Creek



15.2 x 91.4 cm



0516 Trinity



45.7 x 45.7 cm



0527 Fulton



□ 61 x 61 cm



0404 Sandstone Light



□ 61 x 61 cm
□ 45.7 x 45.7 cm



0513 Barmera



□ 45.7 x 45.7 cm



0518 Mugello



□ 45.7 x 45.7 cm



0519 Panigale



□ 45.7 x 45.7 cm



0534 Kapalua




▬ 15.2 x 91.4 cm



0269 Birch

 15.2 x 91.4 cm

Decorative strips



Silver Strip 0330



Light Concrete Strip 0332



Black Strip 0331



Dark Concrete Strip 0333



Brown Concrete Strip 0334



White Concrete Strip 0335



0537 Aberdeen



15.2 x 91.4 cm



0552 Tanami



15.2 x 91.4 cm



0566 Fairview **Contrast**



18.4 x 121.9 cm



0571 Winnipeg



18.4 x 121.9 cm



0360 Deep Forest



15.2 x 91.4 cm



0573 Lawson



18.4 x 121.9 cm



0535 Douglas

15.2 x 91.4 cm



0572 Carrington

18.4 x 121.9 cm



0554 Columbus

15.2 x 91.4 cm



0580 Lincoln



15.2 x 91.4 cm



0555 Missoula



15.2 x 91.4 cm



0574 Palmer



18.4 x 121.9 cm



0558 Bautista **G Mix**

Creation Mix

15.2	7.6	22.8 cm
------	-----	---------



0340 Buxton Oak

15.2 x 91.4 cm



0553 Stanley

15.2 x 91.4 cm



0557 Gilmore

G Mix



Creation Mix

15.2	7.6	22.8 cm
------	-----	---------



0545 Serena



15.2 x 91.4 cm



0577 Albion

**G Long effect
& Contrast**



Long effect

18.4 x 137.1 cm



0262 Elm



10.1 x 91.4 cm
15.2 x 91.4 cm



0258 Muir Oak




10.1 x 91.4 cm
15.2 x 91.4 cm



0544 Cobargo



15.2 x 91.4 cm

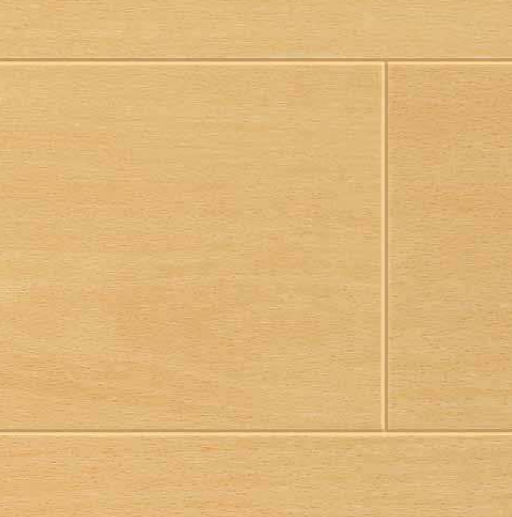

0271 Beech Unsteamed



15.2 x 91.4 cm



0335 Sycamore



15.2 x 91.4 cm



0272 Sorb



10.1 x 91.4 cm
15.2 x 91.4 cm



0260 Classic Oak



15.2 x 91.4 cm



0548 Wilton

Contrast



15.2 x 91.4 cm



0338 Bedgebury Oak



15.2 x 91.4 cm



0265 Walnut



10.1 x 91.4 cm
15.2 x 91.4 cm



0542 Shiny Oak

 **Shiny Oak**

Shiny ↑ *or* **Mat** ↓



15.2 x 91.4 cm



0541 Flamingo



15.2 x 91.4 cm



0543 Stanford



15.2 x 91.4 cm



0546 Barington



15.2 x 91.4 cm





0547 Duchess

15.2 x 91.4 cm



0567 Nogaro

18.4 x 121.9 cm



0540 Black Creek

15.2 x 91.4 cm



0521 Amaroni



□ 45.7 x 45.7 cm



0394 Welsh Slate



□ 45.7 x 45.7 cm



0114 Dark Slate



□ 30.5 x 61 cm



0564 Masseria ** Jean's spirit & Paint**

 18.4 x 121.9 cm



0563 Red Spirit ** Jean's spirit & Paint**

 18.4 x 121.9 cm



0562 Fidelio



22.8 x 91.4 cm



0111 Slate Stone



30.5 x 61 cm



0512 Lewis Town




30.5 x 61 cm



0529 Somerset

Concrete

□ 61 x 61 cm

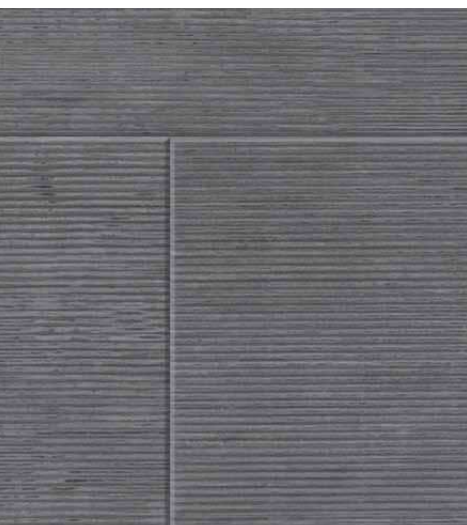

0561 Carassi

Concrete

▭ 22.8 x 91.4 cm



0531 Halifax

□ 61 x 61 cm



0525 Atok



□ 45.7 x 45.7 cm



0524 Alzamora



□ 45.7 x 45.7 cm



0522 East Village



□ 45.7 x 45.7 cm
□ 61 x 61 cm



0511 Urbino

G Concrete

□ 30.5 x 61 cm



0530 Gibson

G Concrete

□ 61 x 61 cm



0560 Calabria

G Concrete

□ 22.8 x 91.4 cm



0402 Greenwich




□ 45.7 x 45.7 cm



0523 Nawak



□ 45.7 x 45.7 cm

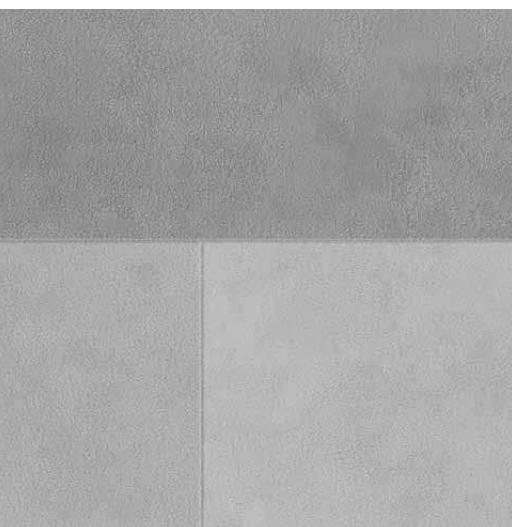

0559 Costello


Contrast & Concrete



▬ 22.8 x 91.4 cm

PRODUCT DESCRIPTION - MODÈLE DE DESCRIPTIF - PRODUKTBESCHREIBUNG

PUR+	100 % recyclable
------	------------------



CREATION are synthetic, decorative, flexible, antistatic, abrasion group T floorcoverings in tile and plank form, with bevelled edges. They consist of a transparent wear layer 0.7 mm thick, a design film and a compact under layer. They are compressed and grained at high pressure.

Their overall thickness is 2.5 mm. It's treated with PUR+ surface treatment providing excellent cleaning characteristics and improved resistance to scratching. PUR+ treatment significantly delays the build-up of wax.

*Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, décoratif, flexible, non chargé Groupe T d'abrasion, disponible en lames et en dalles à bords chanfreinés de type **CREATION**. Il est constitué d'une couche de surface transparente de 0,7 mm d'épaisseur, d'un film décor et d'une sous-couche compacte. L'ensemble est pressé, grainé sous haute pression. Son épaisseur totale est de 2,5 mm. Il sera composé de 43 % de matières minérales, de 23 % de matières inépuisables. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³. Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane PUR+ facilitant l'entretien et évitant la métallisation. Ce revêtement est conçu pour un usage U4P3.*

Elastischer Vinyl-Bodenbelag nach EN 649, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht und transparenter, ungefüllter Nutzschicht in Planken und Fliesen (Gesamtdicke 2,5 mm und Nutzschichtdicke 0,7 mm). Die PUR+ -Oberflächenvergütung erleichtert die Reinigung und Pflege. Alle lieferbaren Formate von **CREATION** haben feine, rundum laufende, angeschrägte Kanten für eine besonders realistische Optik. Geringe VOC-Emissionen leisten einen Beitrag zu guter Innenraumluftqualität. Mit einem TVOC nach 28 Tagen von < 100 µg/m³ liegen wir 10-fach unter dem Europäischen Standard (1.000 µg/m³).

PACKAGING - CONDITIONNEMENT - VERPACKUNGSEINHEITEN

	BOX / BOÎTE / PAKET [M²]	TILES/BOX / DALLES/BOÎTES / FLIESEN ODER PLANKEN/PAKET	BOX/PALETTE / BOÎTES/PALETTE / PAKETE/PALETTE	WEIGHT/BOX / POIDS/BOÎTE / BRUTTOGEWICHT EINES PAKETES (KG)	
10.1 x 91.4	3.34	36	-	13.9	
Creation Wood ⁽¹⁾ 15.2 x 91.4	3.34	24	-	13.9	
Creation Wood ⁽²⁾ 15.2 x 91.4	3.34	24	66	14.86	
18.4 x 121.9	3.37	15	80	15.35	
18.4 x 137.1	3.03	12	90	13.7	
45.7 x 45.7	3.34	16	64	15.7	
30.5 x 61	3.34	18	42	15.27	
61 x 61	3.34	9	48	15.26	
22.8 x 91.4	3.34	16	64	15	
Creation Slate ⁽³⁾	3.71	20	36	15.7	
Creation Mix	3.34	24	64	14.86	

INSTALLATION INSTRUCTIONS

A bonding primer compatible with the preparation product (sealant) must be applied on the subfloor. Tackifier emulsion adhesive must be applied in a single coat using a finely notched spreader (150 gr/m²). Installation at 90° as mentioned on the packages. The tiles must be removed from their box at least 24 hours before laying and stored in the room.

Minimum ambient temperature: 10°C, maximum: 30°C. Minimum subfloor temperature: 10°C, maximum: 22°C. The flooring contractor is responsible for laying the flooring. This laying must be carried out according to best practice.

Installation advice is available from our technical department.

MAINTENANCE

Maintenance should be carried out regularly to retain the appearance and durability of the floor. The floor covering should be maintained with regular sweeping and damp mopping using a neutral cleanser, or machine scrubbing with an appropriate pad. Further maintenance instructions are available upon request.



Not suitable for rubber furniture or chair legs - may leave permanent marks.

POSE

La pose des revêtements de sol est de la responsabilité de l'entreprise de pose. Cette pose doit se faire conformément aux règles de l'art. Des conseils d'installation sont disponibles auprès de notre service technique.

ENTRETIEN

Les revêtements de sol Gerflor nécessitent un entretien régulier et adapté au trafic auquel ils sont soumis. Merci de consulter nos notices d'entretien.



Proscrire tout élément ou partie d'élément en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaise, mobiliers) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène.

VERLEGUNG

Für die Qualität der Verlegung der Bodenbeläge ist das mit der Verlegung beauftragte Unternehmen verantwortlich. Die Bodenbeläge sind fachgerecht nach Empfehlung von Gerflor sowie des Klebstoffherstellers zu verlegen. Bitte beachten Sie hierzu unsere entsprechenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Zur Werterhaltung unserer hochwertigen Gerflor Mipolam Objektbeläge sind in Abhängigkeit von ihrer Beanspruchung regelmäßige Reinigungs- und Pflegemaßnahmen unerlässlich. Bitte beachten Sie hierzu unsere entsprechenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen.



Bestimmte Gummiarten (z. B. Stuhl- und Möbelfüße) hinterlassen bei längerer Einwirkung Verfärbungen auf elastischen Bodenbelägen, die nicht mehr zu entfernen sind (Ursache: verfärbende Alterungsschutzmittel im Gummi). Dies kann vermieden werden, wenn ausschließlich Füße aus nicht verfärbenden Gummiqualitäten, PVC oder Polyethylen verwendet werden.

PALETT SIZE / DIMENSIONS PALETTE / PALETTEN-MASSE (CM)	GROSS WEIGHT OF A PALETT / POIDS BRUT PALETTE / BRUTTO-GEWICHT DER PALETTE (KG)
-	-
-	-
95x95x92	1 021 Kgs
100x125x82	1 268 Kgs
100x140x83	1 273 Kgs
95x95x86	1 045 Kgs
65x98x80	681 Kgs
65x130x81	772 Kgs
95x95x92	1 000 Kgs
65x98x87	605 Kgs
95x95x92	991 Kgs

Creation Wood⁽¹⁾: Birch, Silversands, Limed Oak, Classic Oak, Muir Oak, Elm, Bedgebury Oak, Sorb, Sycamore, Beech Unsteamed, Walnut, Buxton Oak

Creation Wood⁽²⁾: Baxter, Kapalua, Sheridan, Clifton, Douglas, Belmont, Aberdeen, Midwest, Beverly, Fairview, Flamingo, Shiny Oak, Gilmore, Standford, Spencer, Cobargo, Serena, Barington, Duchess, Wilton, Black Creek, Ocean Side, Portland, Fargo, Hamilton, Waterland, Marutea, Winnipeg, Tanami, Carrington, Albion, Stanley, Columbus, Bautista, Missoula, Lawson, Palmer, Lincoln, Moon Island, Portobello, Denim Wood, Deep Forest

Creation Slate⁽³⁾: Slate, Dark Slate

TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHE DATEN

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE⁽⁴⁾

Total thickness / <i>Gesamtdicke</i> / Épaisseur totale / <i>Totale dikte</i> / <i>Espesor total</i> / <i>Essessura total</i> / Spessore totale	EN 428	mm
Thickness of wearlayer / <i>Dicke der Nutzschicht</i> / Épaisseur couche d'usure / <i>Dikte van de slijtlaag</i> / <i>Espesor capa de uso</i> / <i>Essessura camada de desgaste</i> / Spessore strato di usura	EN 429	mm
Weight / <i>Flächengewicht</i> / Poids / <i>Gewicht</i> / <i>Peso</i> / <i>Peso</i> / <i>Peso</i>	EN 430	g/m ²
Tile size / <i>Format Fliesen</i> / Format dalles / <i>Formaat der tegels</i> / Dimensiones de las losetas / <i>Dimensões dos mosaicos</i> / Dimensione delle piastre	EN 427	cm

CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG / CLASSIFICATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES

Norm/product specification / <i>Produkt Norm</i> / Norme produit / <i>Technische eigenschappen</i> / Normas / <i>Normas</i> / Norma prodotto	-	-
European classification / <i>Europäische Klassifizierung</i> / Classement européen / <i>Europese classificatie</i> / Europea / <i>Europeia</i> / Europea	EN 685	Class
Classement UPEC	NF 189	-
Certification NF UPEC	NF 189	N° Certi.
Fire rating / <i>Brandverhalten</i> / Classement feu / <i>Brand classificatie</i> / Fuego / <i>Fogo</i> / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	Class
Static electrical propensity / <i>Begehaufladung</i> / Potentiel de charge / <i>Elektrische eigenschappen</i> / Comportamiento electrostático / <i>Comportamento elettrostatico</i> / Resistenza elettrica	EN 1815	kV
Slip resistance wet / <i>Rutschhemmung</i> / Glissance humide / <i>Anti-slip</i> / Deslizamiento húmedo / <i>Escorregamento húmido</i> / Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130 / BGR181	Class

PERFORMANCE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PERFORMANCES / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS

Wear resistance / <i>Verschleißverhalten</i> / Résistance à l'usure / <i>Slijtvastheid</i> / Abrasión / <i>Abrasão</i> / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³
Wear group / <i>Verschleißgruppe</i> / Groupe d'abrasion / <i>Groep slijtvasheid</i> / Grupo de abrasión / <i>Grupo de abrasão</i> / Gruppo di abrasione	EN 649	-
Type Binder content	ISO 10582	type
Dimensional stability / <i>Maßstabilität</i> / Stabilité dimensionnelle / <i>Maatvastheid</i> / Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i> / Stabilità dimensionale	EN 434	%
Residual indentation / <i>Resteindruck</i> / Poinçonnement statique rémanent / <i>Indrukbelasting</i> / Punzonamiento / <i>Punçoamento</i> / Impronta	EN 433	mm
Castor chair test / <i>Stuhltrollenbeanspruchung</i> / Essai de la chaise à roulettes / <i>Rolweerstand bureaustoelen</i> / Determinación del efecto de una silla con ruedas / <i>Resistência a cadeiras de rodas</i> / Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (Type W / Typ W)	EN 425	-
Thermal conductivity / <i>Wärmeleitfähigkeit</i> / Conductivité thermique / <i>Thermische weerstand</i> / Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i> / Resistenza termica	EN 12524	W/(m.K)
Colour fastness / <i>Lichtechtheit</i> / Solidité lumière / <i>Lichtechtheit</i> / Resistencia a la luz / <i>Estabilidade das cores</i> / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	Degree
Chemical resistance / <i>Verhalten gegenüber Chemikalien</i> / Résistance aux produits chimiques / <i>Chemische bestendigheid</i> / Resistencia a los productos químicos / <i>Resistência aos produtos químicos</i> / Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	-
Surface treatment / <i>Oberflächenvergütung</i> / Traitement de surface / <i>Oppervlaktebehandeling</i> / Tratamiento de superficie / <i>Tratamento de superficie</i> / Trattamento di superficie	-	-
TVOC after 28 days / <i>TVOC (28 Tage)</i> / TVOC (28 jours) / <i>TVOC (28 dagen)</i> / TVOC (28 dias) / <i>TVOC (28 dias)</i> / TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m ³

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / MARQUAGE CE / EG-CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE

	EN 14041	-
--	----------	---

(1) Creation Wood : Birch, Silversands, Limed Oak, Classic Oak, Muir Oak, Elm, Bedgebury Oak, Sorb, Sycamore, Beech Unsteamed, Walnut, Buxton Oak

(2) Creation Wood : Baxter, Kapalua, Sheridan, Clifton, Douglas, Belmont, Aberdeen, Midwest, Beverly, Fairview, Flamingo, Shiny Oak, Gilmore, Standford, Spencer, Cobargo, Serena, Barington, Duchess, Wilton, Black Creek, Ocean Side, Portland, Fargo, Hamilton, Waterland, Marutea, Winnipeg, Tanami, Carrington, Albion, Stanley, Columbus, Bautista, Missoula, Lawson, Palmer, Lincoln, Moon Island, Portobello, Denim Wood, Deep Forest

(3) Creation Slate : Slate, Dark Slate

(4) ASTM US standard on gerflor.us

CREATION ^[1]	CREATION ^[2]	CREATION SLATE ^[3]
2.5	2.5	2.4
0.7	0.7	2.4
3960	4395	3400
15.2 x 91.4 10.1 x 91.4	15.2 x 91.4 - 18.4 x 121.9 - 18.4 x 137.1 - 61.0 x 61.0 - 45.7 x 45.7 - 30.5 x 61 - 22.8 x 91.4 Creation Mix: 15.2x91.4 - 22.8x91.4 - 7.6x91.4	30.5 x 61.0

CLASSIFICAZIONI

	EN 649	
	34 43	
U4P3E2C2	-	-
302-001.1	-	-
	Bfl-S1	
	<2	
R9	R9	R10

PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

	≤ 2	
T	T	P
	I	
≤ 0.15	15.2 x 91.4 - 18.4 x 121.9 - 18.4 x 137.1 Creation Mix: 15.2x91.4 - 22.8x91.4 - 7.6x91.4	≤ 0.25
≤ 0.25	45.7 x 45.7 - 61.0 x 61.0 - 30.5 x 61 - 22.8 x 91.4	
	≤ 0.1	
	OK	
	0,25	
	≥ 6	
	OK	
Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
	PUR+	
	< 100	

MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA



SAMPLING SERVICE: Call Gerflor to request your samples!

SERVICE EXPRESS : ► N°Azur 0 810 569 569

PREX APPEL LOCAL

► N°Azur 0 810 569 569

PREX APPEL LOCAL

email : contactfrance@gerflor.com

WÜNSCHEN SIE ORIGINALMUSTER? Tel. D: 0 22 41 / 25 30 444 - Tel. A/CH: [43] 0 72 29 / 70 800-0

TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION / DESCRIPTION

Total thickness / <i>Épaisseur totale</i>	ASTM F386-02	inch	
	EN 428	mm	
Thickness of wearlayer / <i>Épaisseur couche d'usure</i>	ASTM F410-02	inch	
	EN 429	mm	
Weight / Poids	-	lbs/sq.ft.	
	EN 430	g/sq.m	
Plank size / <i>Format planches</i>	ASTM F 536	inch	
	EN 427	mm	
Tile size / <i>Format dalles</i>	ASTM F 536	inch	
	EN 427	mm	
Coverage per box / <i>Couverture par boîte</i>	-	sq.ft.	
	-	sq.m	

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION

Reference specification / <i>Norme produit</i>	ASTM F 1700- 04	class	
Fire rating / <i>Classement feu</i>	ASTM E648-08	class	
	CAN/ULC S102.2	-	

PERFORMANCE / PERFORMANCES

Surface treatment / <i>Traitement de surface</i>	-	-	
Wear resistance / <i>Resistance à l'usure</i>	EN 660.2	mm ³	
Coefficient of friction / <i>Coefficient de friction</i>	ASTM D2047-04	-	
	ASTM C1028-96	-	
Indentation (residual) / <i>Poinçonnement (résiduel)</i>	ASTM 1914	inch	
Dimensional stability / <i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN 434	%	
Impact Insulation (IIC) / <i>Isolation d'impact (IIC)</i>	ASTM E989-06	-	
Thermal conductivity / <i>Conductivité thermique</i>	EN 12524	W/[m.K]	
Chemical & stain resistance / <i>Resistance aux produits Chimiques</i>	ASTM F925-02	-	

ENVIRONMENT / ENVIRONNEMENT

Certification / <i>Certification</i>	-	-	
TVOC after 28 days / <i>TVOC (28 jours)</i>	ISO 16000-6	µg/ m ³	

(1) Creation Wood : Birch, Silversands, Limed Oak, Classic Oak, Muir Oak, Elm, Bedgebury Oak, Sorb, Sycamore, Beech Unsteamed, Walnut, Buxton Oak

(2) Creation Wood : Baxter, Kapalua, Sheridan, Clifton, Douglas, Belmont, Aberdeen, Midwest, Beverly, Fairview, Flamingo, Shiny Oak, Gilmore, Standford, Spencer, Cobargo, Serena, Barington, Duchess, Wilton, Black Creek, Ocean Side, Portland, Fargo, Hamilton, Waterland, Marutea, Winnipeg, Tanami, Carrington, Albion, Stanley, Columbus, Bautista, Missoula, Lawson, Palmer, Lincoln, Moon Island, Portobello, Denim Wood, Deep Forest

(3) Creation Slate : Slate, Dark Slate

CREATION WOOD ⁽¹⁾	CREATION WOOD ⁽²⁾	CREATION MINERAL	CREATION SLATE ⁽³⁾
0.1	0.1	0.1	0.09
2.50	2.50	2.50	2.40
0.028	0.028	0.028	0.09
0.70	0.70	0.70	2.40
0.81	0.9	0.9	0.70
3960	4395	4395	3400
4" x 36" 6" x 36"	6" x 36" 7.244" x 48" 7.244" x 54" Mix : 3", 6", 9" x 36"	9" x 36"	-
101.6 x 914.4 152.4 x 914.4	152.4 x 914.4 184 x 1219 184 x 1371 Mix : 76, 152, 228 x 914	228.6 x 914.4	-
-	-	18" x 18" 24" x 24" 12" x 24"	12" x 24"
-	-	457 x 457 610 x 610 305 x 610	305 x 610
35.95	32.61	35.95	39.93
3.34	3.03	3.34	3.71
Class III Type B			
Class I			
Tested in accordance / Testé selon la norme			
PUR+			
≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
0.97			
0.65			
-0.003			
≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.25
40			
0.25			
Excellent - Test results available upon request / Excellent - Disponible sur demande			
Floorscore™			
< 100			



Get your samples at:
Faites vos demandes d'échantillons via :

USA:
1-877-437-3567
info@gerflorusa.com
www.gerflorusa.com

Canada:
1-438-333-0752
gerflorcanada@gerflor.com
www.gerflorcanada.com

ECO RESPONSIBLE SOLUTIONS / UNE SOLUTION ECO-RESPONSABLE

 Health & safety	Selected and responsible raw materials	NO heavy metal, NO solvent. NO formaldehyde, NO substance potentially subject to REACH* restrictions.
	Low VOC emissions	- Comply with AgBB protocol - Floorscore certified - Volatile Organic Compound (VOC) emissions of <100 µg/m³ after 28 days, using European procedures - No formaldehyde and carcinogenic emissions
	Fully hygienic solutions	Fungistatic and bacteriostatic properties
 Recycling	100% recyclable materials	Gerflor will help recycle its products at the end of their life cycle
 ISO 14001	ISO 14001 certified	Gerflor industrial sites hold ISO 14001 accreditation.
 Life-cycle analysis	Long life at low cost	Opting for a PUR+ treated product, you can reduce the usage of chemical product and water and ensure a low cost maintenance, but also the security of knowing the designs and colours will stand the test of time.

*REACH is the new European regulation on registering, assessing and authorising chemical products within the European Union. Please do not hesitate to ask us for a full assessment of your project.

 Hygiène & Sécurité	Matières premières sans danger	SANS métaux lourds, SANS solvants, SANS formaldéhyde, SANS substances potentiellement sujettes aux restrictions REACH*
	Revêtements de sol faiblement émissifs	- Conforme aux protocoles allemand AgBB (Très performant niveau 2) et américain Floorscore - Pas d'émission de composés cancérogènes dont le formaldéhyde - Emissions de TVOC < 100 µg/m³ à 28 jours - Classe A+ pour les émissions de substances volatiles dans l'air intérieur (étiquetage sanitaire obligatoire pour la France à compter de janvier 2012)
	Solution hygiénique intégrée	Propriétés fongistatiques et bactériostatiques.
 Recyclage	Matériaux 100% recyclables	Recyclage des chutes dans nos usines, des chutes de pose et des sols déposés.
 ISO 14001	Sites industriels certifiés ISO 14001	Engagement de Gerflor à améliorer sans cesse sa performance environnementale en matière de réduction des déchets, protection de l'air, économie d'eau et d'énergie...
 Analyse Cycle de Vie	Analyse Cycle de Vie	Traitement de surface PUR+ assurant de bonnes qualité d'entretien, retarde l'application d'une métallisation, réduit significativement la quantité d'eau, de détergents et d'énergie nécessaires pour l'entretien des sols.

*REACH est la nouvelle réglementation européenne pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques au sein de l'Union Européenne. N'hésitez pas à nous consulter pour élaborer l'évaluation complète de votre projet.

UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNGEN

 Gesundheit & Sicherheit	Ausgesuchte und sichere Rohstoffe	KEINE Schwermetalle, KEINE Lösungsmittel, KEINE Formaldehyde, KEINE Rohstoffe, die gegen die REACH* Richtlinien verstoßen
	Geringe VOC Emissionen	Alle unsere Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen an die gesundheitliche Bewertung nach dem AgBB-Schema - Floorscore zertifiziert - Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ geprüft nach 28 Tagen in Übereinstimmung mit europäischen Verfahren. - Kein Formaldehyd und krebserregende Emissionen
	Absolut hygienische Lösungen	Fungistatisch und bakteriostatisch
 Recycling	100 % recycelbare Materialien	Gerflor unterstützt das Recycling seiner Produkte am Ende ihres Lebenszyklus.
 ISO 14001	ISO 14001 zertifiziert	Gerflor Industriestandorte sind nach ISO 14001 zertifiziert.
 Lebenszyklus-Analyse	Lange Lebensdauer bei niedrigen Kosten	Mit der Entscheidung für einen hochwertigen, Bodenbelag, wie unsere PUR+ Produkte, können Sie maßgeblich den Einsatz von Reinigungsmitteln und Wasser reduzieren und erhalten nicht nur das beste finanzielle Ergebnis, sondern auch die Sicherheit, dass sich die Designs und Farben auf lange Sicht bewahren, selbst in stark frequentierten Bereichen.

* REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ist die neue Europäische Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien in der Europäischen Union.



ASIA: Gerflor Asia

Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449

e-mail: gerflorasia@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119

e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH

Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218

e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux

Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14

e-mail: gerflorbelgium@gerflor.com

CANADA: Gerflor International

Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425

e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor Floorings (China) Co. Ltd.

Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998

e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FINLAND: Gerflor Oy

Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152

e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express:**► N°Azur 0 810 569 569 ► N°Azur FAX 0 810 569 570**

PREMIER APPEL LOCAL

PREMIER APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com

Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100

SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd

Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759

e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.

Tel: +39 02 90 40 10 - Fax: +39 02 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina

Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23

e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East

Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781

e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor BV

Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89

e-mail: gerflorNL@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00

Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o

Tel: +48 61 823 34 01 - Fax: +48 61 823 34 33

e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA

Tel: +351 21 843 95 49

Fax: +351 21 846 55 44

e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor zao

Tel / Fax: +7 495 785-23-71

e-mail: gerflorussia@gerflor.ru

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.

Tel: +47 64 95 60 70

Fax: +47 64 95 60 80

e-mail: gerflorscand@gerflor.no

SPAIN: Gerflor Iberia, SA

Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85

e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd

Tel: +44 (0) 1926 622 600

Fax: +44 (0) 1926 401 647

e-mail: contractuk@gerflor.com

USA: Gerflor North America

Tel: 877 GERFLOR (437 3567)

Fax: 847 394 3753

e-mail: info@gerflorusa.com

Health
& Safety

ISO 14001



Recycling

Life Cycle
Analysis

Committed to sustainable development

Gerflor *Don't forget* our complementary ranges!

Handrails

Wall Coverings
& Protections

Entrance mats



Skirtings & Profiles

Gerflor *Be* CONNECTED!

www.gerflor.com

Gerflor®
theflooringgroup